


BARRERA BF05-3000

Barrera de p arking de uso intensivo de 2 a 3 metros

DESCRIPCION

La barrera BF05 es una barrera electromec nica contrapesada con muelle, destinada a un uso intensivo. Autom tica,  gil y elegante, controla con completa seguridad el acceso, con una longitud de asta m xima de 3 metros. Veloz, realiza una apertura en un tiempo r cord: 1,5 seg.

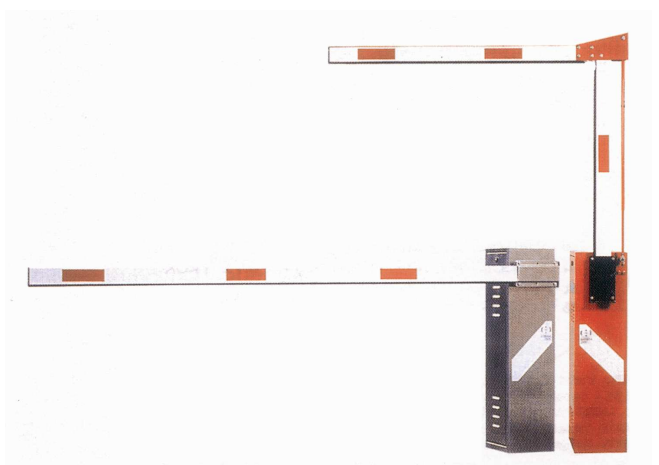

La barrera BF05 es un producto que ha demostrado por s lo y con el paso de los a os, su excelente calidad y garant a de satisfacci n.

CARACTERISTICAS T CNICAS

Tensi�n	230V+/-10% 50/60 Hz
Mec�nica	Lubricada en aceite de larga vida
Sistema de movimiento	Biela – Manivela con ralentizaci�n al final de recorrido
Maniobra manual	Centro de la estructura
Detenci�n del motor	Con final de carrera el�ctrico
Centralita	Interna mod.ARX 246
Ciclo de trabajo	Intensivo (10.000 maniobras/d�a)
Tiempo de apertura	1,5 seg.
Seguridad al impacto	Reverser: inversi�n de marcha
Longitud del asta	Max 3 mt (80*20*2)
Dimensiones de la estructura	280 L * 280 P 1100 H mm
Margen de temperatura	- 30�C/+60�C
Resistencia a la niebla salina	700 horas (sin alteraci�n)
Color	Rojo o RAL 3002

OPCIONES

DETECTOR DE VEHICULOS

Detector inductivo mediante lazo en el suelo, para controlar el cierre de la barrera y el paso del veh culo.

ARTICULACION ASTA

Permite reducir la altura del asta en posici n abierta, para interiores bajos.

ANTIROTURA ASTA

Evita la rotura del asta cuando es golpeado accidentalmente por un veh culo. Incorpora un sensor magn tico para detectar cuando el asta ha sido golpeada y as  poder anular la maniobra

FOTOCELULA

Seguridad adicional para peatones.

