

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN EN PARKING

LLC05-Leds

Banderola "P" exterior doble cara, iluminada con fluorescentes. Tamaño sin poste 1300x1050. Area para logo de 780 x 180. Indicador "LIBRE/COMPLETO" mediante LEDS de alta luminosidad. Control mediante conmutación 220V.



Accesorios:
 LLC05-P43: Poste para suelo. 4,3 metros altura.
 LLC05-Anc: Anclaje para suelo. Se recomienda obra de 80x80x80cm mínimo.
 LLC05-Par: soporte para pared.
 LLC05-Tv: Texto de vinilo, letra estandar.
 LLC05-Lv: Logo de vinilo.
 LLC05-Cre: interruptor crepuscular para iluminación.



LLC05-Gir

Banderola "P" similar al modelo con Leds, pero con indicador "LIBRE/COMPLETO" giratorio.

LLCINOX-Led

Banderola "P" exterior doble cara, en acero inoxidable, iluminada con fluorescentes. Tamaño sin poste 800x800. Indicador "LIBRE/COMPLETO" mediante LEDS de alta luminosidad.

Accesorios:
 LLCINOX-Pal: Palo inox. 130mm diametro.

L1C05-Txt

Letrero informativo iluminado con texto, 1 cara, 700x550
 L1C05-Te: soporte techo.

L1C05-Pal: Palo 2 metros, tubo 80x40

DLC05A

Display LEDs exterior "LIBRE/COMPLETO", medidas 65x15x13cm. Una cara.
 Disponible en dos caras, ref. DLC05AD.




DLC05P

Display LEDs exterior "LIBRE/COMPLETO", medidas 65x19x10cm
 TMGSM: Telemando activación mediante GSM.

SEM05RV

Semáforo rojo/verde elaborado en aluminio extruido, anodizado y pintado en caliente.
 Se suministra con bombillas de 70W de larga duración (10.000 horas como término medio) y se puede orientar con una angulación de unos 200°.

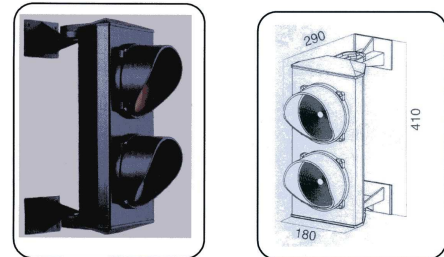

PEGSEM: Placa electrónica de gestión de semáforos. Esta placa va normalmente dentro de un poste pero actúa de forma independiente. Tienes 3 salidas para semáforos y 5 entradas para lazos o similares.

LUZ05R

Luz de color rojo. Alimentación: 220V. Potencia: 70W
 Angulo máx de giro: 200°



Disponible en color verde, ref. LUZ05V

sem05fgen.doc Rev.01.09